

HPC-319-Serisi



Otel-Hastane Oda Kapı Bilgilendirme Sistemeleri, poliklinik kapı bilgi sistemleri, toplantı odaları veya konferans salonları kapı bilgi sistemlerinde, etkileşimli kiosk sistemleri, yönlendirme ve bilgilendirme, anket uygulamaları gibi ortamlarda kullanılmaktadır.



HBYS ile Hasta Bilgilerine Erişim



İnce Endüstriyel Paslanmaz Kasa




0-60° C Çalışma Sıcaklığı



Kurumsal Renk ve Logo Seçenekleri

HPC-319-Serisi

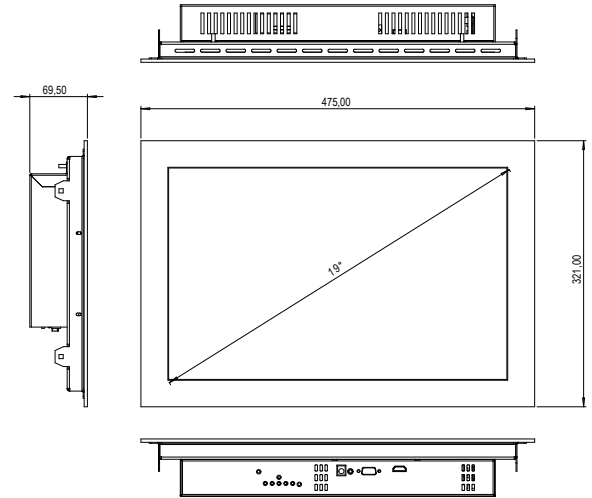

Sistem	
CPU	Intel® Celeron™ Processor J1900 Low Power Fanless
Cache	2MB
Memory	2 x DDR3 SoDIMM maks. 4GB / 8GB
Video RAM	Maks 128 MB paylaşımlı hafıza
Chipset	N.A.
Watchdog Timer	255 Level Reset
Sistem Fan	1 x 4cm / 10CFM
I/O	
Serial Port	3 x RS-232 ports
Parallel Port	N.A.
USB Port	4 x USB 2.0 uyumlu
KB / MS	1 x PS2 K/B and Mouse
LAN	1 x LAN Realtek Gigabit Ethernet,
Kablosuz LAN	802.11 b / g (Opsiyonel)
Ses	Line in & out (AC'97 codec audio)
Genişleme Yuvası	MiniPCIe
Veri Saklama	
HDD / Type	2.5" HDD/SSD
Besleme	
Giriş	110 / 220VAC veya 12 / 24VDC veya PoE

LCD Ekran	
Boyut / Tip	19" / 16:9
Maks. Çözünürlük	1280x1024, XGA
Pixel Pitch	0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	16.7 M
Parlaklık (cd/m2)	350
Kontrast Oranı	1000/1
Görüş Açısı	160°(H),160°(V)
Arka Işık MTBF	50,000 hours
Ekstra Video Çıkışı	
Tip	HDMI
Maks. Çözünürlük	1600 x 1200 @ 60Hz
Mekanik & Çevresel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	5 ~ 95% (non-condensing)
Kasa	Ağır Şartlara Dayanımlı Alüminyum Metal Kasa
Ön Çerçeve	Cam / Paslanmaz
Ağırlık	Ekran ölçüsüne göre değişken (1 – 5 kg)
Boyutlar (WxHxD)	Ekran ölçüsüne göre değişken
Montaj	Ankastre / Sıvaüstü

Sipariş Kodu				
CPU	PSU	RAM	HD	Wifi
J1900	AC110/220	R4	HDD 320GB	Opsiyonel
	DC12/24	R8	SSD 32GB	
	PoE		SSD 64GB	